

# EIN INNOVATIVES, INTUITIVES SYSTEM, DAS DRUCKQUALITÄT NEU DEFINIERT

 **Graf-Maueröder  
Systemhaus**

Ziegelstraße 24 ■ 91126 Rednitzhembach  
Tel. +49 9122 9874-0 ■ Fax +49 9122 9874-10  
vertrieb@graf-maueroeder.de ■ www.graf-maueroeder.de

**Canon** Premiumpartner

Die imageFORCE C7165 wurde entwickelt, um kleinen, mittleren und großen Büros dabei zu helfen, neben dem täglichen Dokumentenmanagement auch hochwertige Marketingmaterialien auf ein neues Niveau zu bringen.

## imageFORCE C7165



### PROFESSIONELLES, HOCHWERTIGES DRUCKEN

Drucken Sie eine Vielzahl von hochwertigen Materialien, wie Broschüren, Plakate und Einladungen. Erleben Sie branchenführende Qualität mit einer Auflösung von 4.800 x 2.400 dpi und drucken Sie lange Formate kontinuierlich mit der Air Separation Assist-Technologie.

### MEHR EFFIZIENZ

Genießen Sie unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe mit intelligenten Funktionen, die Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Druckaufträge ermöglichen, während Sie gleichzeitig Zeit und Kosten sparen.

### REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Schnelles Erledigen von Aufgaben mit einem einfach zu bedienenden System, das professionelle Druckqualität und die Vertrautheit eines Bürodrukkers bietet.


### HOHE SICHERHEITS- STANDARDS FÜR ZU- GANG, FUNKTIONS- NUTZUNG UND DATEIVERSAND

Erleben Sie umfassenden Schutz beim Drucken mit 360°-Sicherheitsfunktionen, die kein tiefgreifendes IT-Fachwissen erfordern, einschließlich Netzwerkdatenüberwachung und KI-empfohlenen Sicherheitseinstellungen.

**Canon**

# imageFORCE C7165

## HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

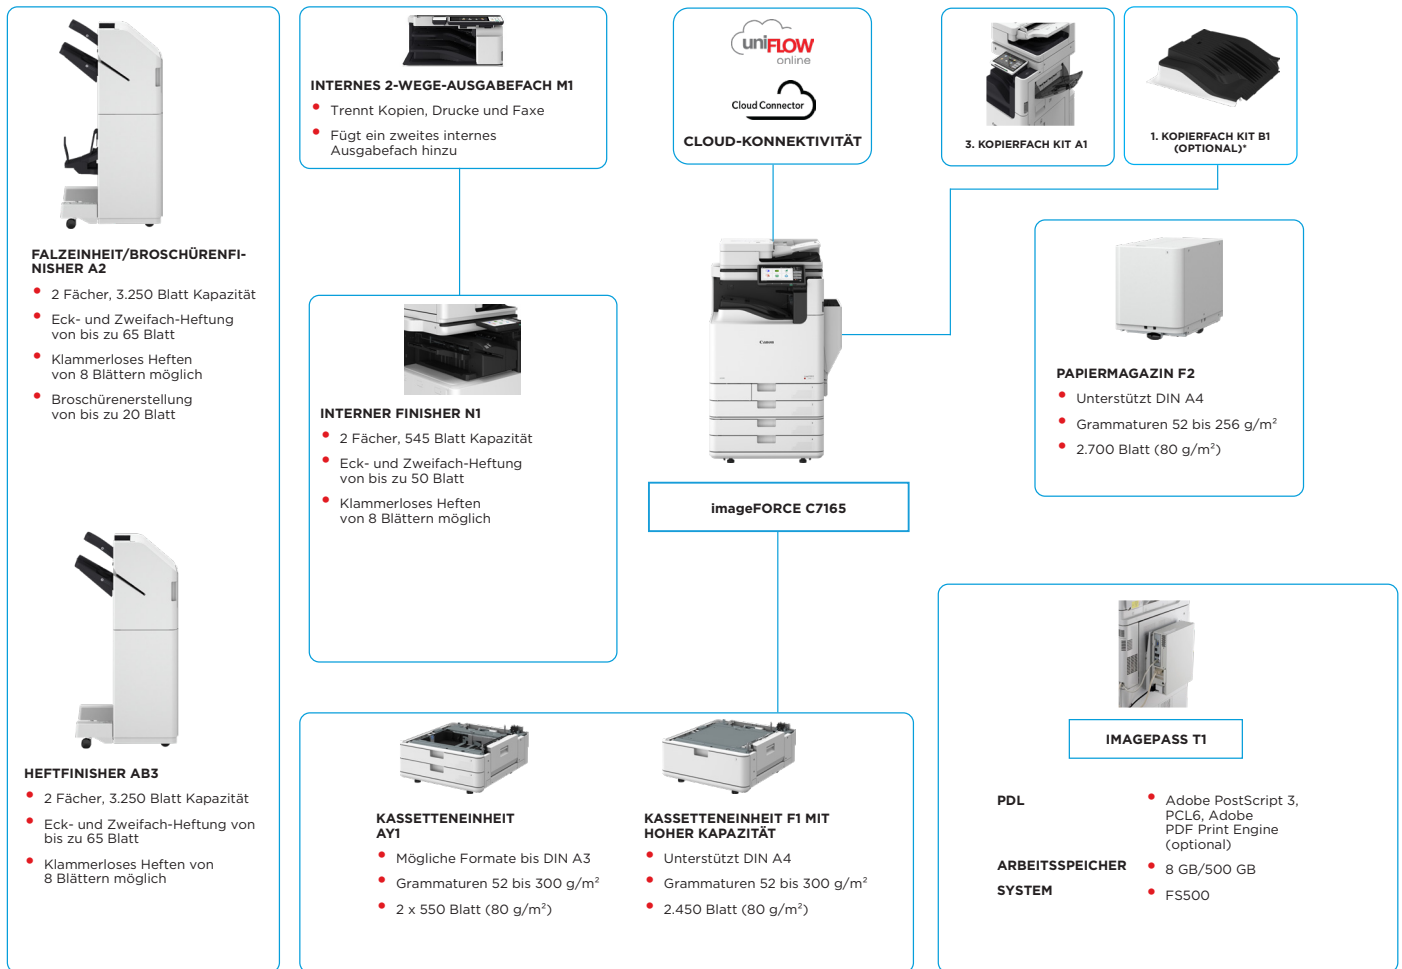

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).



# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

HAUPT-EINHEIT	
<b>Gerätetyp</b>	DIN A3 Multifunktionssystem
<b>Kernfunktionen</b>	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	1,8 GHz Dual Core Prozessor
<b>Bedienfeld</b>	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen
<b>Arbeitsspeicher</b>	RAM: 6 GB
<b>Speicher</b>	Serienmäßig (SSD-Festplatte): 256 GB Optional (SSD-Festplatte): 1 TB
<b>Schnittstellen</b>	NETZWERK Serienmäßig: 1.000Base-T/100Base-TX/10Base-T Optional: W-LAN (IEEE 802.11 b/g/n), zusätzliche 5GHz- & WiFi6-Erweiterung (IEEE 802.11 a/ac/ax) SONSTIGE SCHNITTSTELLEN Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Device). Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle
<b>Papiereinzug (Standard)</b>	1.200 Blatt
<b>Maximale Papierkapazität</b>	Serienmäßig: 1.200 Blatt Mehrweckezug mit 100 Blatt 2 Papierkassetten à 550 Blatt Maximum: 6.350 Blatt (mit opt. Kassetten-einheit F1 mit hoher Kapazität und Papiermagazin F2)
<b>Ausgabekapazität</b>	Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AB3 oder Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 und 3. Ausgabefach Kit A1)
<b>Endverarbeitungs-funktionen</b>	Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Sattelstichheftung, Lochen, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf, V-Falz, C-Falz, Z-Falz * Die Endverarbeitungsfunktionen variieren je nach angeschlossener Option.
<b>Mögliche Papierarten</b>	Mehrweckezug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Eco-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, gestrichenes Papier, Transparentpapier, Feinpapier, Folien, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Registerkarton, Umschläge, wasserfeste Papiere
<b>Mögliche Formate</b>	Mehrweckezug: Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 98 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm Freie Formate: 98 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm Langformat*: 98,0 x 457,3 mm bis 320 x 1.300 mm Umschläge: COM 10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5 Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 90,0 mm bis 320 x 457,2 mm * Long Sheet Tray-B1 erforderlich

<b>Mögliche Grammaturen</b>	Mehrweckfach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>  Papierkassette (oben): 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Papierkassette (unten): 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>  Beidseitiger Druck: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Aufwärmzeit</b>	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Bedienfelds anzeigt.
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	723 x 722 x 937 mm
<b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>	Standard: 1.137 x 1.162 mm (rechte Abdeckung geöffnet und Mehrweckfach herausgezogen + Kassettenfächer geöffnet) Vollausgestattet: 2.221 x 1.162 mm (Heftfinisher AB3/Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 mit herausgezogenem Erweiterungsfach + Falzeinheit L1 + Papiermagazin F2 + Kassettenfächer geöffnet)
<b>Gewicht</b>	ca. 115 kg
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
<b>Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)</b>	bis 65 Seiten/Min.*2 (DIN A4, DIN A5*1, A5R, A6R*1), bis 33 Seiten/Min. (DIN A3), bis 42 Seiten/Min. (A4R)  *1 nur einseitig *2 bis 70 Seiten/Min. bei Papierzufuhr aus der 1. Kassette und dem Papiermagazin F2 und der Kassettenzufuhreinheit F1 mit hoher Kapazität
<b>Druckauflösung</b>	4.800 x 2.400 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Serienmäßig: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
<b>Beidseitiger Druck</b>	Ja
<b>Direktdruck</b>	Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS
<b>Drucken über Mobilgeräte und in der Cloud</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print und Cloud Connector.  Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloud-basierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
<b>Standardmäßiger Druck</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 oder höher)/iOS (15.2 oder höher)/iPadOS
<b>Schriftarten</b>	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften*2 *1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich *2 Barcode-Druckkit D1 erforderlich

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

<b>Druckfunktionen</b>	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Druckers
<b>Betriebssysteme</b>	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022, macOS (10.14 oder höher) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022, macOS (10.14 oder höher) PPD: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022, macOS (10.14 oder höher)

<b>Mögliche Grammatiken</b>	Grammatiken Dokumenteneinzug: 38 bis 220 g/m <sup>2</sup> (S/W, Farbe) * Verarbeitbare Grammatiken bei A6R und kleiner liegen zwischen 50 und 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Mögliche Formate</b>	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 297 x 431,8 mm
<b>Scanverfahren</b>	Push Scan, Pull Scan, Scannen an Mailbox, Scannen an Advanced Space, Scannen an Netzwerk, Scannen an USB-Speichersstick, Scannen an Mobilgeräte, Scannen an Clouddienste (uniFLOW Online* / Cloud Connector*).
<b>Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe DIN A4)</b>	Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren)
<b>Beidseitiges Scannen</b>	Ja

## TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM

<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	bis 65 Seiten/Min.*2 (DIN A4, DIN A5*, A5R, A6R*), bis 33 Seiten/Min. (DIN A3), bis 42 Seiten/Min. (A4R)  *1 nur einseitig *2 bis 70 Seiten/Min. bei Papierzufuhr aus der 1. Kassette und dem Papiermagazin F2 und der Kassettenzufuhreinheit F1 mit hoher Kapazität
------------------------------	--

<b>Ausgabezeit 1. Kopie (S/W / Farbe)</b>	ca. max. 2,7 / 3,7 Sekunden (DIN A4; S/W / Farbe)
---	---

<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
------------------------	---------------

<b>Mehrfachkopien</b>	Bis 999 Kopien
-----------------------	----------------

<b>Vergrößerung</b>	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
---------------------	------------------------------------

<b>Spezielle Kopierfunktionen</b>	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschließen, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiensätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Bildüberlagerung, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
-----------------------------------	--

## TECHNISCHE DATEN: SCANNER

<b>Standard</b>	Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.
-----------------	--

<b>Technische Daten: Pull-Scan</b>	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA
------------------------------------	---

<b>Scanauflösung</b>	600 x 600 dpi
----------------------	---------------

<b>Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	bis 200 Blatt
--	---------------

## TECHNISCHE DATEN: SENDEN

<b>Optional / serienmäßig</b>	Standard
-------------------------------	----------

<b>Ziel</b>	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax * Verfügbare OAuth 2.0-Authentifizierungsmethode auf Microsoft 365 und Google Workspace.
-------------	--

<b>Adressbucheinträge / Kurzwahlnummern</b>	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
---	---

<b>Sendeauflösung</b>	Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 80/80 (600 x 600 dpi, kopieren) Beidseitiges Scannen 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 160/90 (600 x 600 dpi, kopieren)
-----------------------	---

<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Datei: FTP (TCP/IP), bis zu SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/1-Fax: SMTP, POP3
--------------------------------	--

<b>Dateiformat</b>	TIFF, JPEG*, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Nur Einzelseite
--------------------	--

<b>Universelle Sendefunktionen</b>	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinformation, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
------------------------------------	--

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

FAXFUNKTIONEN	
Optional / serienmäßig	Optional
Maximale Anzahl der Leitungen	2
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Aufnahme-Formate	Senden: DIN A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Empfangen: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R *1 verschickt als DIN A4 *2 verschickt als B4 kurz
Faxspeicher	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlspeicher	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 199 Gegenstellen
Speicher-Backup	max. 256 Gegenstellen
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER	
Mailbox	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows® 10/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Serienmäßig: 16 GB (Optional: max. 480 GB)
Advanced Space-Funktionen	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/ Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierung und Zugangskontrolle	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online / uniFLOW (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Cloud Connector (PIN-Login), Microsoft Entra ID (PIN-Login, Karten-Login), 2-Faktor Authentifizierung am System/ an der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff, Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle), Komplexe Passwörter / Passwort Management
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/ MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), bis zu WPA3 (bei WLAN), Aktivierung/Deaktivierung (Netzwerk-Anwendungen, Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (sicheres Drucken, verschlüsseltes sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/ XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rechteverwaltung ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) * uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

<b>Systemsicherheit</b>	Schutz der SSD-Daten [SSD Datenverschlüsselung (FIPS140-3), SSD Lock], Standard SSD Initialize, Initialize (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Auftragsprotokoll verbergen, Überprüfung der Software-Integrität des MFD, Sicherer Systemstart (NIST SP800-193: Protection), Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Recovery), Gefahrenerkennung während des Betriebs: Trellix Embedded Control, Common Criteria Certification (ISO15408) gem. Protection Profile for Hardcopy Devices*1
-------------------------	--

<b>Systemmanagement und Protokollierung</b>	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, SAN-Zertifikate, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung
---	---

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT

<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
-------------------------	--

<b>Stromversorgung</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
------------------------	--------------------------

<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 2.000 W Drucken: ca. 828 W*1 Standby: ca. 56 W*1 Ruhemodus: ca. 0,4 W*2 Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)*: ca. 0,70 kWh *1 Referenzwert: 1 Einheit gemessen *2 0,4 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht. * Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
-----------------------	---

<b>Standards</b>	Blauer Engel DE-UZ 219
------------------	------------------------

<b>Geräuschpegel (S/W, Farbe)</b>	Schallleistung LWA: 67,8 dB*/ 68,5 dB* Schalldruck LpA: 51 dB / 51 dB. Standby: 19 dB * Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779 / DE-UZ219
-----------------------------------	---

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

<b>Nachverfolgung / Berichterstattung</b>	uniFLOW Online
---	----------------

<b>Cloud-Konnektivität</b>	uniFLOW Online/Cloud Connector
----------------------------	--------------------------------

<b>Werkzeuge für Fernwartung</b>	iW Enterprise Management Console Überwachungsdienst (Monitoring Service) RDMS Remote Distribution & Management Service
----------------------------------	--

<b>Scansoftware</b>	Color Network ScanGear 2
---------------------	--------------------------

<b>Optimierungswerkzeuge</b>	Canon Treiberkonfigurier-Tool
------------------------------	-------------------------------

<b>Plattform</b>	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)
------------------	--

## Technische Daten: Fiery Druckcontroller (eingebettet)

<b>Optional / Standard</b>	Optional
<b>Name</b>	imagePASS T1
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Adobe PostScript 3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (optional)
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>Festplatte</b>	500 GB SATA
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	Intel Pentium Gold 5400 (3,7 GHz)
<b>System</b>	FS500
<b>Schriftarten</b>	PS: 138 Schriften PCL: 113 Schriften
<b>Mögliche Betriebssysteme</b>	Windows10 32bit*1 und 64 Bit / Windows11/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019/ Windows Server 2022/ Mac OS 10.15, 11.0, 12, 13, 14 *1 Windows10 32-bit wird nur durch Druckertreiber unterstützt.
<b>Schnittstellen</b>	2 x Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 x USB 3.0 (Rückseite)
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
<b>Direktdruck</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Optional)
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1
<b>Standardfunktionen</b>	Fiery Command WorkStation 7 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan
<b>Optionen</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose und Compose / Fiery Automation package / Fiery ColorRight package / Fiery JobExpert und PDF Processing Kit
<b>HW-Plattform</b>	E500
<b>Betriebssystem</b>	Debian Linux
<b>Stromversorgung</b>	100-240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz, 1,5 A (100 V) - 1,0 A (240 V)
<b>Maximaler Stromverbrauch</b>	55 W

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

<b>Toner</b>	Toner 3001 BK/C/M/Y
<b>Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 8,5 % Flächendeckung)</b>	Toner 3001 BK: 37.500 Seiten Toner 3001 C/M/Y: 27.500 Seiten

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

<b>Kassetteneinheit AY1</b>	Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Eco-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformate: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 148,0 mm bis 304,8 x 457,2 mm Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kassetteneinheit F1 mit hoher Kapazität</b>	Papierkapazität: 2.450 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, Eco-Papier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier, Briefpapier Format: DIN A4 Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiermagazin F2</b>	Papierkapazität: 2.700 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: Dünnes Papier, Normalpapier, farbiges Papier, Recyclingpapier, schweres Papier, vorgelochtes Papier Papierformat: DIN A4, B5 Grammatur: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup>

## Ausgabeoptionen

<b>1. Ausgabefach Kit B1</b>	Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 100 Blatt Langformat*: Länge bis 990 mm: 20 Blatt (151 bis 163 g/m <sup>2</sup> ) Länge bis 1.300 mm: 1 Blatt (151 bis 163 g/m <sup>2</sup> ) Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> * Long Sheet Tray D1 erforderlich.
<b>Internes Zweifach M1</b>	(1. Ausgabefach Kit B1 erforderlich) Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier) Oberes Fach: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 50 Blatt Unteres Fach (Standard): DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 100 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>
<b>3. Kopierfach Kit A1</b>	Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt, DIN A3, A4R, B4, B5R: 75 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup>

<b>Interner Finisher N1</b>	Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): Oberes Fach: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 Blatt Banner (Länge bis zu 900 mm): 1 Blatt Unteres Fach: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 Blatt DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt DIN SRA3, Umschläge: 10 Blatt Grammatur: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) DIN A4, B5: 50 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Öko-Heftung: DIN A3, A4, B4, B5: 10 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 Blatt (82 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Heftfinisher AB3</b>	(Buffer-Pass-Einheit R1 erforderlich) Kapazität (bei 80 g/m <sup>2</sup> -Papier): Oberes Fach: A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 Blatt SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 Blatt Unteres Fach: DIN A4, A5, A5R, B5: 3.000 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt DIN A3, B4 (Z-Falz*): 30 Blatt A4R (Z-Falz*): 10 Blatt A6R: 250 Blatt Umschläge: Monarch 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Blatt Grammaturen: Oberes Fach: 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> Unteres Fach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Heftposition: Ecke, Doppelheftung Heftkapazität: (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) DIN A4, B5: 65 Blatt A4R: 40 Blatt DIN A3, B4: 30 Blatt Öko-Heftung: DIN A3, A4: 10 Blatt (52 bis 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 Blatt (65 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 Blatt (82 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) Heften nach Bedarf: 65 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) *Falzeinheit L1 erforderlich.

# TECHNISCHE DATEN

# imageFORCE C7165

<b>Falzeinheit/Broschürenfinisher A2</b>	(Buffer-Pass-Einheit R1 erforderlich) (Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinisher AB3 ein.) Papierformat für Sattelstichheftung: DIN A3, A4R, B4 Kapazität Sattelstichheftung bei Broschürendruck: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (einschl. 1 Umschlagblatt 52 bis 256 g/m <sup>2</sup> ) V-Falz Kapazität: bis zu 5 Blatt (52 bis 105 g/m <sup>2</sup> ) C-Falz Kapazität: bis zu 6 Blatt (52 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) bis zu 5 Blatt (52 bis 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Falzeinheit L1</b>	(Buffer-Pass-Einheit R1 erforderlich) Papierformat: DIN A3, DIN A4R, B4
<b>Interner 2-/4-Loch-Locher D1</b>	(Integrierter Finisher N1 erforderlich) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, A4
<b>Interner 4-Loch-Locher D1</b>	(Integrierter Finisher N1 erforderlich) Vier Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R
<b>Lochereinheit-A1 (2/4 Löcher):</b>	(Heftfinisher AB3 oder Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 erforderlich) 2 oder 4 Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 2-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R 4-Loch: DIN A3, A4
<b>Lochereinheit-A1 (4 Löcher)</b>	(Heftfinisher AB3 oder Falzeinheit/Broschürenfinisher A2 erforderlich) Vier Löcher Mögliche Grammatoren beim Locher: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> Mögliche Formate beim Locher: 4-Loch: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
**Canon CEE GmbH**  
Am Europlatz 2  
1120 Wien  
Austria  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Deutschland GmbH**  
canon-europe.com  
**German edition**  
© Canon Europa N.V. 2024